

低摩擦气动解决方案

低摩擦，低磨损，
使用寿命长。



在新一代气动应用中，对于低摩擦的需求日益增长。Kastas针对低摩擦的活塞及活塞杆密封应用，开发了2款设计

K59F活塞密封件是标准K59活塞密封件的低摩擦版本。新的K59设计针对低摩擦力进行了优化，并专注于最佳的预载荷，最小的表面接触和低泄漏。新的K59F根据最新的ISO气动测试标准进行了测试，并通过3000万次循环证明了其性能。K59F的优点在于最低工作压力为0.11bar。

K64杆用密封是一种低摩擦气动活塞杆密封-防尘组合解决方案。新版本的K64针对低摩擦，低磨损和优异的刮尘效果进行了优化。新的K64具有新的唇形设计，通过广泛的测试确保最佳接触和低摩擦。



最小工作压力 (bar)

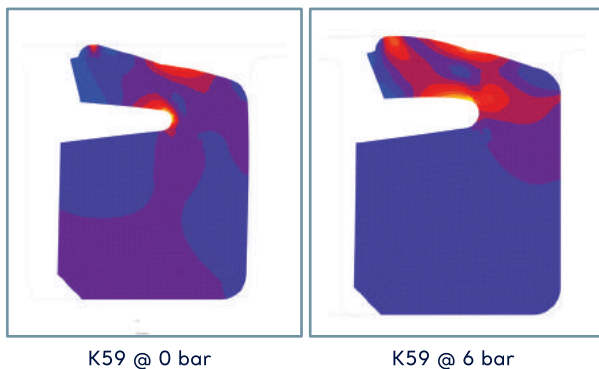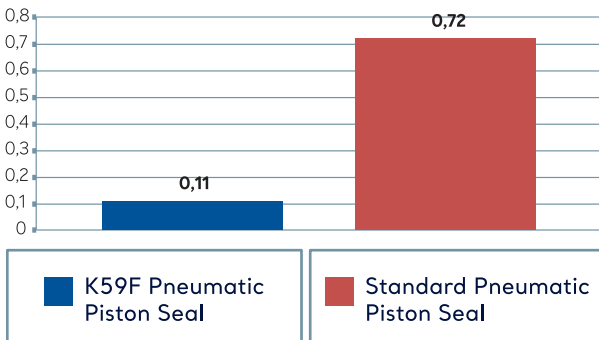

最小工作压力 (bar)

